


概況調査費用の見積もり例

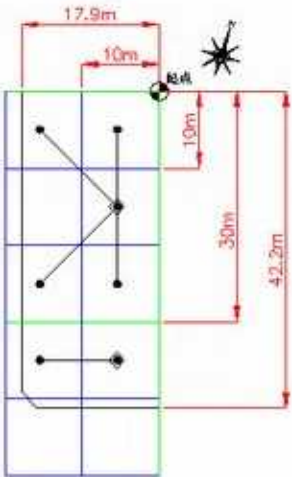


見積もり例 1
 調査対象地 面積 748 m² 更地
 土壤汚染のおそれが少ないと認められるとき

土壤ガス試料採取 2 箇所 2 検体
 25,000 円 × 2 検体 = 50,000 円
 土壤試料採取 7 箇所 2 検体
 120,000 円 × 2 検体 = 240,000 円
 調査報告書作成
 50,000 円 × 1 式 = 50,000 円
 *コア抜きなし 測量費なし 都内 行政対応なし

見積もり金額 + + = 340,000 円

◇ 土壤ガス採取地点...2地点...2検体
 ● 土壤試料採取地点...7地点...2検体

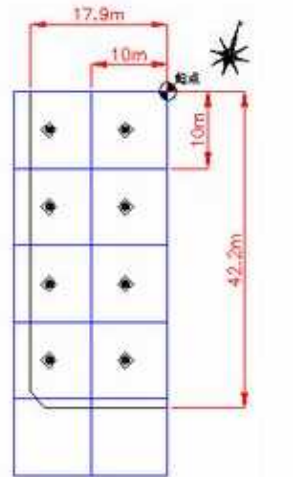


見積もり例 2
 調査対象地 面積 748 m² 更地
 土壤汚染のおそれがあると認められるとき

土壤ガス試料採取 8 箇所 8 検体
 25,000 円 × 8 検体 = 200,000 円
 土壤試料採取 8 箇所 8 検体
 120,000 円 × 8 検体 = 960,000 円
 調査報告書作成
 50,000 円 × 1 式 = 50,000 円
 *コア抜きなし 測量費なし 都内 行政対応なし

見積もり金額 + + = 1,210,000 円

◇ 土壤ガス採取地点...8地点...8検体
 ● 土壤試料採取地点...8地点...8検体

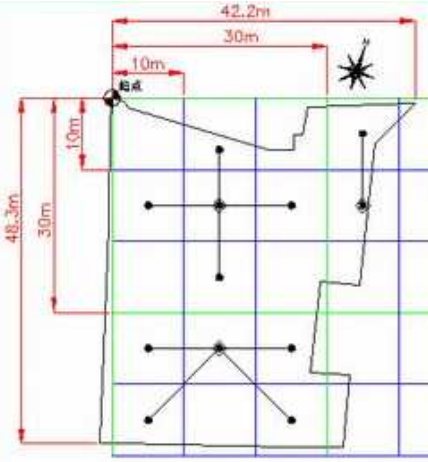


見積もり例 3
 調査対象地 面積 1600 m² 更地
 土壤汚染のおそれが少ないと認められるとき

土壤ガス試料採取 3 箇所 3 検体
 25,000 円 × 3 検体 = 75,000 円
 土壤試料採取 12 箇所 3 検体
 120,000 円 × 3 検体 = 360,000 円
 調査報告書作成
 50,000 円 × 1 式 = 50,000 円
 測量費 (メジャーテープによる簡易測量)
 50,000 円 × 1 式 = 50,000 円
 *コア抜きなし 測量費なし 都内 行政対応なし

見積もり金額 + + + = 535,000 円

◇ 土壤ガス採取地点...3地点...3検体
 ● 土壤試料採取地点...12地点...3検体

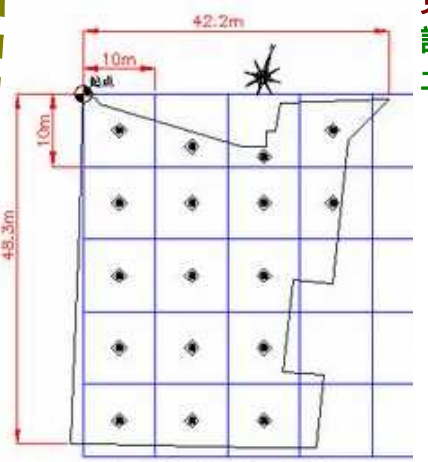

見積もり例 4
 調査対象地 面積 1600 m² 更地
 土壤汚染のおそれがあると認められるとき

土壤ガス試料採取 17 箇所 17 検体
 25,000 円 × 17 検体 = 425,000 円
 土壤試料採取 17 箇所 17 検体
 120,000 円 × 17 検体 = 2,040,000 円
 調査報告書作成
 50,000 円 × 1 式 = 50,000 円
 測量費 (メジャーテープによる簡易測量)
 50,000 円 × 1 式 = 50,000 円
 *コア抜きなし 測量費なし 都内 行政対応なし

見積もり金額 + + + = 2,565,000 円

◇ 土壤ガス採取地点...17地点...17検体
 ● 土壤試料採取地点...17地点...17検体