

Casing for Soil Gas Sampling

土壤ガス採取孔保護管

土壤汚染対策法
対応製品



採取管を挿入した状態



先端を外して洗浄できます



材質はステンレス

現場技術者 土壤ガス調査お困り事情

- *保護管, 採取管の先端部が泥で詰まる
- *泥で詰まった管の掃除が難しい
- *碎石などが飛び出し ハンマドリルで掘削した孔に保護管が入らない
- *採取孔と保護管の密閉が難しい

お困りを解決しました セロリの「採取孔保護管」

土壤ガス採取の手順



ハンマドリルによる掘削 20mm 以上



心金を差込みパッカが気密するまで挿入



静置後 採取管を挿入し土壤ガスを採取




心金を再挿入 ハイクレンチを使って引抜き

注意: 過度な打撃やハイクレンチによる強引は変形の原因になります

2タイプ登場!
おためしください

タイプ14 は ボーリングバー掘削孔に挿入できます

土壤ガス採取孔保護管の仕様と価格

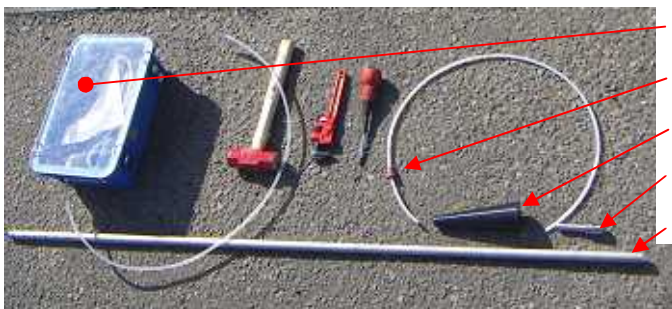

土壤ガス採取孔保護管のおもな仕様

タイプ	14	17
保護管材質	SUS304	
保護管外径	13.8mm	17.3mm
保護管内径	10.5mm	13.3mm
保護管全長	1200mm	1200mm
開口部長さ	先端から 170mm	
ハッカ長さ	80mm	150mm
ハッカ外径	32mm	50mm
重量	0.9kg	1.1kg

*パッカと保護管はスライド自在です

販売価格(税・送料別)

保護管	+ +	セット価格
心金		タイプ 14 10,000 円
パッカ		タイプ 17 11,000 円

ゴム栓付き採取管タイプ 14 用(別売) 1,200 円

ゴム栓付き採取管タイプ 17 用(別売) 1,300 円

土壤ガス採取器(別売) 28,000 円

保護管用穴なしゴム栓(別売) 120 円

ハンマ, ハイクレンチ, ドライバ など汎用工具についてはお問い合わせください

株式会社セロリ

〒243-0815

神奈川県厚木市妻田西 1-7-9

TEL 046-222-0247

FAX 046-222-0447

URL <http://www.celery.co.jp>

E-mail celery@celery.co.jp