

土壌ガス採取ツール



土壌ガス採取器

28,000円(税/送料別)

- 【内容】 ●本体 ●フタ ●導管 ●接続管 ●単1電池 2個
 【付属品】 ●単1電池 2個
 【別売り】 ●捕集バッグ(1L,M6ネジ口) 10枚セット 10,000円(税/送料別)


- ※1.本製品は雨天または水濡れ環境下での使用はできません。
 ※2.本製品は環境省告示第16号に規定される「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法」に記述されている捕集バッグを用いる場合に使用する装置に適合しています。
 ※3.吸引ポンプに関する能力については、使用頻度にもよりますが、3か月に1度くらい本製品を当社にお送りいただき、定期的な性能チェックとメンテナンス(有償)をお勧めいたします。
 ご使用に伴い、電池の消耗にもお気をつけください。



土壌ガス採取孔保護管 (ステンレス製)

セロリの保護管は先端が取り外し可能なビット付き

- 【内容】 ●保護管 ●芯金 ●パッカ
 【別売り】 ●ゴム栓付き採取管 ●保護管用穴なしゴム栓

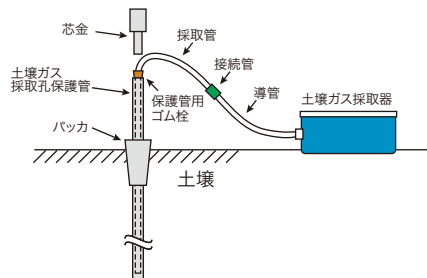

■ 主な仕様 *仕様・価格は予告なく変更する場合があります

タイプ	材質	外径	内径	全長	重量	価格(税/送料別)
タイプ14	SUS304	13.8mm	10.5mm	1200mm	0.9kg	10,000円
タイプ17	SUS304	17.3mm	13.3mm	1200mm	1.1kg	11,000円

- 【別売品】 ●採取管(タイプ14用:1200円/タイプ17用:1300円)
 ●保護管用穴なしゴム栓(タイプ14用:120円/タイプ17用:240円) (別売品の金額はいずれも税/送料別)

●土壌ガス採取手順



①ボーリングバーなどで採取孔を掘削。



②土壌ガス採取孔保護管をパッカが気密するまで挿入。



③静置後、土壌ガス採取孔保護管の上端から芯金または穴なしゴム栓を外して、ガス採取管を挿入。



④ガス採取管と土壌ガス採取器、土壌ガス採取器と捕集バッグを接続。



⑤ポンプの電源を入れてフタを閉める。土壌ガスが捕集バッグに吸い込まれたら、フタを開けて、ポンプの電源を切る。捕集バッグのネジフタを閉めて終了。

各種土壌調査機器・対策プラント機器等の設計・製造・販売 ご要望に合わせてオリジナル製品の開発も承ります

お気軽にお問い合わせください

☎ 046-222-0247

株式会社セロリ 環境省指定調査機関 環2005-2-43
 建設業許可 神奈川県知事(般-23)第71385号
 〒243-0815 神奈川県厚木市妻田西1-2-3 Kワンビル108
 FAX. 046-222-0447 <http://www.celery.co.jp>